SYMBOL	REV.	REVISION	APPROVAL	DATE
	A	新版圖紙	Winky	2009.11.16

RoHS Compliant

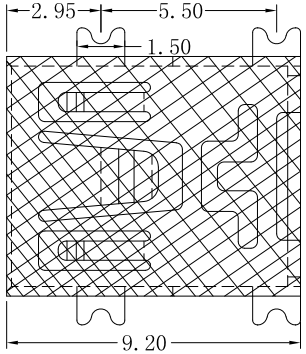

规格说明:Specifications:

电气特性:Electrical:

1. 额定电流：Current Rating
   1.0A/contact terminal
2. 额定电压：Voltage Rating
   30V DC
3. 接触阻抗:Contact Resistance
   50 milliohms MAX
4. 耐电压:Dielectnic Withstanding Voitage:
   300 V AC AT Sea Levol
5. 绝缘阻抗:Lnsulation Resistance:
   100MEGA ohms MIN

物理性能:Mechanical:

1. 插拔力：Cnnector Mate and Unmate Force
   Mate force:3.0kgf(MAX)
   Unmate force:0.7kgf(MIN)
2. 端子保持力：Terminal Retenion
   0.5kgf(MIN)

PRODUCT NUMBER CODE

DU23-N S EB x 05 RLKE
1 2 3 4

1. PRODUCT CODE
   DU23-N ：MINI USB B TYPE PLUG CONN.
2. INSULATOR COLOR OR HOUSING:
   EB:LCP BLACK
3. CONTACT PLATING THICKNESS:
   0:CONTACT PLATED G/F IN MATING AREA
   5:CONTACT PLATED 30u″IN MATING AREA
4. POSITIONS:
   05:5 POSITIONS

SHELL PLATING:
BRASS BRIGHT NI 80~120u″ OVER Cu 50u″ MIN

MATERIAL OF CONTACT:
BRONZE

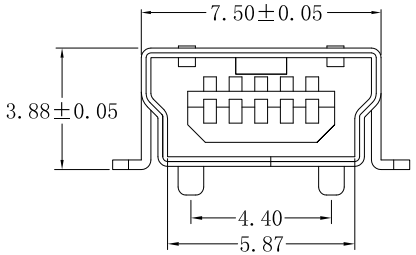

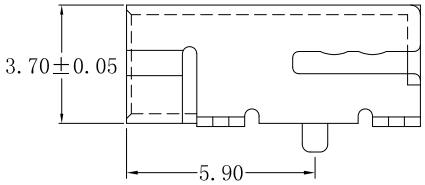

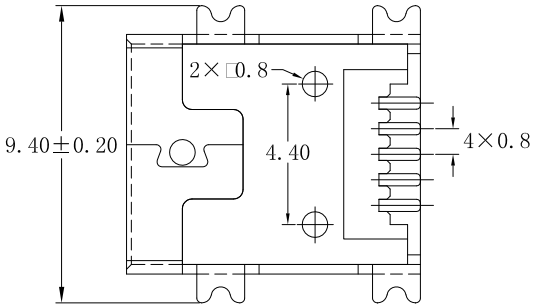

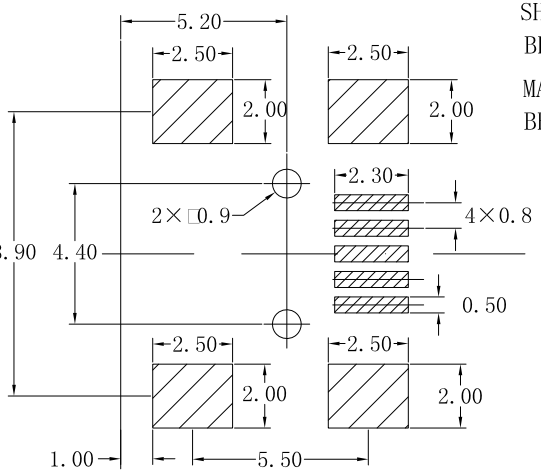

RECOMMENDED PCB LAYOUT

DST-conn Tech. Co., Ltd.

COPYRIGHT RESERVED, PLEASE DO NOT COPY.

PART NAME	MINI USB 5P/F SMT (B型 0.3T,1.0柱)			DRAWING	Winky	DWG. No.	DU23
PART NO.	DU23-NSEBx05RLKE			CHECK	Roy	REV.	A
UNIT : mm	TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED	X.X ±0.30 X.XX ±0.20 X.XXX ±0.10	ANGLE ±3°	APPROVAL	John	DATE	2009.11.16
				SCALE	1:1	PAGE	1 OF 1